

U004 T

400 W

U010 T


1000 W


UV CURING 


UV-STRALHUNGSTROCKNER 


SÉCHEURS RADIANTS À SPECTRE ULTRAVIOLET 


LÁMPARA PARA SECADO CON LUZ ULTRAVIOLETA 


 I prodotti ad essiccazione Ultravioletta rappresentano il massimo livello tecnologico raggiunto nel settore dei prodotti vernicianti. Il processo di essiccazione è attivato istantaneamente dall'energia presente nei raggi ultravioletti inviati sulla superficie.

 Ultraviolet-cured coatings represent the maximum technological level in the field of paints and varnishes. The drying process is instantaneously activated by the energy of the ultraviolet rays sent on the surface.

 Die UV-Trocknungsgeräte stellen das technologische Spitzen-niveau der Lackierproduktebranche dar. Der Trocknungsprozess wird unmittelbar durch die in den UV-Strahlen vorhandene Energie, die auf die Oberfläche übertragen wird, aktiviert.



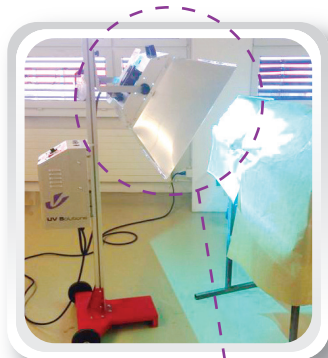


 Les produits à séchage ultraviolet représentent le niveau technologique maximum atteint dans le secteur des produits de revêtement. Le processus de séchage est activé instantanément par l'énergie présente dans les rayons ultraviolets envoyés sur la surface.

 Los productos con secado Ultravioleta representan el nivel tecnológico máximo alcanzado en el sector de los productos de barnizado. El proceso de secado es activado al instante por la energía presente en los rayos ultravioletas enviados en la superficie.








OPTIONAL






Art.13060600

-  Cornice riflettente per plafoniera
-  Reflective frame
-  Reflexionsrahmen
-  Coffrage de réflexion
-  Marco reflectante para plafón



-  Controllo timer
-  Timer control
-  Steuerung mit zeitschaltuhr
-  Contrôle avec minuteur
-  Control temporizador



-  Grande manovrabilità della plafoniera
-  Wide manoeuvrability of the cassette
-  Große Manövrierfähigkeit des Kasette
-  Grande manoeuvrabilité de la cassette
-  Gran maniobrabilidad del plafón













UV-A

400 W

1000 W



DATI TECNICI	CODE	P							MODEL			
U 004 T	13030500	400 W	230V 50Hz 2P+T	16 A	-	-	•	-		↔ 450 mm = 500x450 mm	-	33
U 010 T	13060560	1030 W								↔ 450 mm = 900x900 mm	-	36,6