

Essiccatore di infrarosso carrellato a 2 plafoniere

- Infrared short waves wheeled dryer with 2 cassette
- Mobile Infrarotstrahler mit 2 Kassetten
- Sécheur à infrarouge 2 cassette à roues

290 V D
290 V DP

ONDE CORTE

- short waves
- Kurzwellen
- Ondes courtes

Controllo temperatura per modello "DP"

- temperature control for "DP" model
- Temperaturkontrolle für Modell "DP"
- Contrôle température pour modèle "DP"




- Controllo D (DIGITALE)
 - D (digital) control
 - Steuerung D (digital)
 - Contrôle D (digital)

- Essiccatore ad infrarosso a ONDE CORTE ad alto rendimento
- Riscaldamento istantaneo, piena potenza entro un secondo dall'accensione
- Energia pulita: nessun problema di inquinamento causato dall'emissione di raggi infrarossi
- Controllo DIGITALE con 4 programmi memorizzati
- Grande manovrabilità della plafoniera

- Very high performance infrared generator
- Instant heat, full power within one second at switching on
- Clean energy: no pollution emitted by infrared lamps
- Digital control with 4 preset programs
- Wide manoeuvrability of the cassette

- KURZWELLEN-Infrarotstrahler mit hoher Leistung
- Sofortige Aufwärmung, volle Leistung innerhalb einer Sekunde
- Saubere Energie: durch die Strahlung entstehen keine Umweltverschmutzungen
- DIGITAL-Steuerung mit 4 gespeicherten Programmen
- Große Manövrierfähigkeit des Kassetten

- Sécheur à infrarouge à ONDES COURTES haute efficacité
- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Energie propre: aucune pollution environnementale due au rayonnement infrarouge
- DIGITAL avec 4 programmes mémorisés
- Grande manoeuvrabilité de la cassette

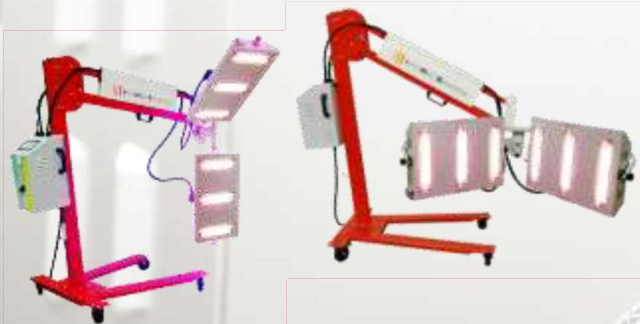

- Ridotto ingombro a riposo
- Space-saving when not working
- Platzsparend bei Nichtverwendung
- Faible encombrement

DATI TECNICI	CODE	P								MODEL			
290 V D	13052505	9 Kw	400V 50Hz 3P+N+T	25 A	-	-	-	●	-		2000X1000 mm	1000x 1100x 1670H	62,8
290 V DP	13052510	9 kW	400V 50Hz 3P+N+T	25 A	●	-	-	●	-		2000X1000 mm	1000x 1100x 1670H	63